
铭志专心做连接

真诚守信·服务周到








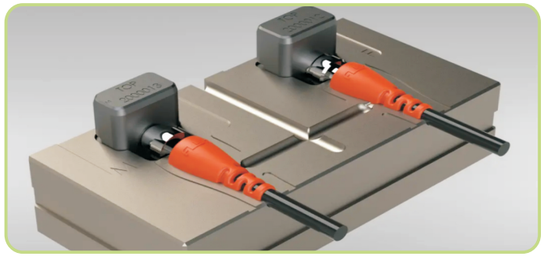



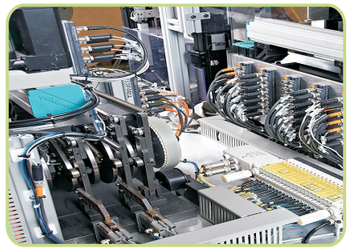



版权归铭志连接，拒绝抄袭

线束，组件产品型号组成

R	L	-50	-6S*2	+C	-6C22AWG	-10	-L	-X
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

①	R为带卷盘组件，此处省略R为不带盘	R为带手柄可移动卷盘，FR为固定安装卷盘
②	L为该线束的电缆颜色	L：蓝，B：黑，Y：黄，GR：绿 GY：灰 O：橙 L＼Y：蓝黄相间
③	－５０：线束长度５０米	线束长度单位是米
④	-6S*2：电缆两端 均为6芯母插头	5PF*1：电缆一端为5芯公面板插座，F为法兰插座
⑤	+C：连接器装上盖子	+C代表带盖子，省略为不带
⑥	-6C22AWG：电缆为6芯22AWG	该区块说明电缆型号，绿色，黄色网络线束此处会省略
⑦	-10：连接器壳体号是10号大小	该区块是连接器的补充，-10代表10号，卡口， -14S代表14S号螺纹，-16SVG代表是反卡口16S号
⑧	-L：连接器注塑尾部所用颜色	L：蓝，B：黑，Y：黄，GR：绿 GY：灰 O：橙
⑨	该后缀往往说明一些用于区分的 特殊需要向提示，大部分省略	如果是-1704，代表是比标准盘大一个尺寸的大盘

不确定型号请咨询我们

常用美军标连接器线束，组件常见产品定货型号：

序号	定货号	产品型号	产品介绍
1	Z02060006	RL50-6S*2+C-6C22AWG-10-L	50米蓝色6芯传感器电缆总成，两端为卡口小6芯母头， 带移动卷盘
2	X02030001	L8-6PF*1+C-6C22AWG-10-L	8米蓝色6芯传感器机内跳线，单端为卡口小6芯公面板插座， 带盖，与序号1产品相配
3	Z04040001	RY50-5S*2+C-14S-Y	50米黄色5芯户外网络电缆总成，两端为螺纹5芯母头， 带移动卷盘
4	X01012001	YX1-5PF/RJ45+C-14S-Y	1米黄色5芯室内网络电缆跳线，一端为螺纹5芯公面板插座， 一端为RJ45网络接口
5	Z02040013	RY50-6S*2+C-14S-Y	50米黄色6芯户外网络电缆总成，两端为螺纹6芯母头， 带移动卷盘
6	X04120005	YX1-6PF/RJ45+C-14S-Y	1米黄色6芯室内网络电缆跳线，一端为螺纹6芯公面板插座， 一端为RJ45网络接口



20年来，铭志连接（铭志电气）一直致力于为用户提供能解决户外环境下电气产品可靠连接的优质产品，从插空插头，到电缆，再到线束组装，我们一步一个脚印，脚踏实地，使铭志成为引领行业需求的领导者。

如今，铭志产品已经遍布全国乃至世界各地，从高温干燥的沙漠，潮湿多雨的盆地，到极度严寒的西伯利亚，都可以看到铭志产品的身影。我们因真诚，守信，服务周到而赢得大，中，小客户的信任。2022年8月，公司再次通过ISO9001认证，这证明了铭志的优良团队，从售前选型，定制开发，设计制作，生产，到最终的成型与供货，以及售后服务的一贯高水平表现。

我们仍然在发展，并一直走在产品系列化，标准化的路上。希望我们的持续发展让行业内用户及铭志都能从中不断受益，并推动工业领域向前进步。

铭志专心做连接

铭志武汉

武汉经济技术开发区三角湖路
T：027-84954529
Mobile：13808634867（微信同号）
13720306790（微信同号）
E-mail：levenye@126.com

铭志宜昌（工厂）

湖北宜昌市西陵区微特智慧谷2号楼1楼
T：0717-6441759
Mobile：18608608680
E-mail：tenney9@126.com

Copyright By MZ Cable Assembly Co.,Ltd

铭志IDEAL电气

HuBei Mingzhi Ideal Electronics Co,Ltd

Concentrating On Interconnect Solutions

www.mzlj.com.cn



铭志专心做连接

真诚守信·服务周到

MZ CABLE ASSEMBLY
















传感器用连接器

- 各种排布与定位的M8/M12
- 全方位产品：面板式，电缆加工成品，现场装配式等等




M8 CODINGS






M12 CODINGS



VG95234系列电连接器

- 提供四种壳体大小（14S，16S，18，28），从2芯到37芯
- 针芯电流从5A到23A
- 各类面板安装，电缆组件，现场安装，各种附件及盖子
- 反卡口连接
- 加强型，恶劣严苛环境使用连接器

常用反卡口针芯排布

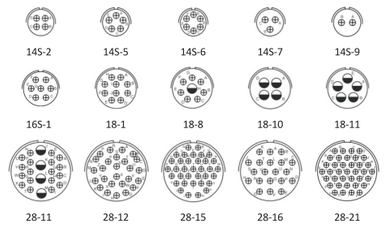




MIL-DTL-5015系列（GJB597 系列）电连接器

- 提供五种壳体大小（10SL，14S，16S，18，28），从2芯到37芯
- 针芯电流从5A到23A
- 各类面板安装，电缆组件，现场安装，各种附件及盖子
- 螺纹连接，中到重型航空插头
- 现场证实持久耐用

常见螺纹针芯排布

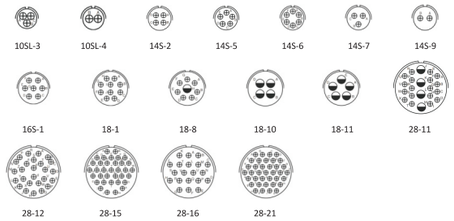




MIL-C-26482 I系列（GJB598 I 系列）电连接器

- 提供五种壳体大小（10，12，14，16，20），从2芯到41芯
- 针芯电流从7.5A到20A
- 各类面板安装，电缆组件，现场安装，各种附件及盖子
- 卡口式连接，快速锁紧与分离
- 体积小，密度高
- 耐环境性能优良，并具有良好的防腐蚀及机械性能



常见卡口针芯排布

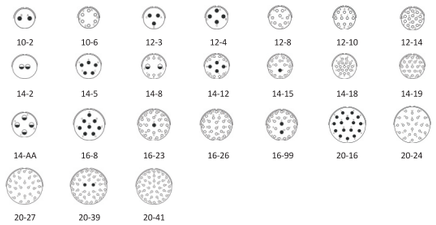



M12转接线




常用M12连接器器线束定货型号：

序号	定货号	产品型号	产品介绍
1	X04120070	B6-M12S*1-5C0.5-B	单边M12五芯90度角母孔弯头，电缆为黑色亮面TPU护套5芯0.5mm2屏蔽电缆，长度为6米
2	X04120023	B6-M12*1-5C0.5-B	单边M12五芯母孔直头，电缆为黑色亮面TPU护套5芯0.5mm2屏蔽电缆，长度为6米
3	X04120059	B2-M12P*1-5C0.5-B	单边M12五芯公针直头，电缆为黑色亮面TPU护套5芯0.5mm2屏蔽电缆，长度为2米
4	X04120168	YX5-M12P/RJ45-B	M12五芯公针直头转RJ45网络接口，电缆为黑色亮面TPU护套5芯0.5mm2屏蔽电缆，长度为5米
5	X04120038	B0.2-M12P/6S-5C0.5-DT06-B	M12五芯公针直头转德驰DT06-6S接口，电缆为黑色亮面TPU护套5芯0.5mm2屏蔽电缆，长度为0.2米
6	X04060011	B1-M12S/6P-4C1-10(01)-B/GR	M12五芯90度母孔弯头转卡口10-6的6芯公头，电缆为黑色亮面TPU护套4芯1mm2电缆，长度为1米

美军标注塑产品面板安装开孔尺寸图

安装尺寸
面板开孔状况
墙式安装插座



所有尺寸单位：mm

外壳尺寸	D	E 直径	R 直径	S
8	15.09	3.05	14.42	31.73
10	18.29	3.05	17.53	34.52
12	20.75	3.05	21.84	38.89
14	23.11	3.05	25.15	42.06
16	24.64	3.05	28.19	45.24
18	26.92	3.05	31.49	48.03
20	29.46	3.05	35.54	51.59
22	31.75	3.05	37.85	52.76
24	35.05	3.05	41.15	57.84

RJ45线束



德驰线束



电缆卷盘



产品尺寸图

